

## Unidade Mural Sensira

sensira



FTXF-D/E

ARC470A1  
(comando por  
infravermelhos incluído)(controlador Wi-Fi  
para App opcional)

	SB.FTXF20E	SB.FTXF25E	SB.FTXF35E	SB.FTXF42E	SB.FTXF50D	SB.FTXF60D	SB.FTXF71D
<b>Preço s/IVA do conjunto</b>	<b>765 €</b>	<b>815 €</b>	<b>920 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.470 €</b>	<b>1.830 €</b>	<b>2.190 €</b>

MODELOS	unidade interior	unidade exterior	FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D	
			RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50D	RXF60D	RXF71D	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,00	
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética	A++							A
		Pdesign SEER	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		Consumo anual de energia	kW	113	141	197	226	282	342	483
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética	A+							A
		Pdesign SCOP	kW	2,20	2,40	2,80	3,30	4,60	4,80	6,20
		Consumo anual de energia	kW	749	817	885	1.075	1.585	1.655	2.278
	Aquecimento (Clima quente - Portugal)	Etiqueta Energética	A+++							A
		SCOP		5,2	5,22	5,26	5,25	5,31	5,17	5,23
		Consumo anual de energia	kW	318	346	373	475	654	702	894
	Dimensões unidade interior	Alt x Larg x Prof [mm]		286 x 770 x 225				295 x 990 x 263		
Dimensões unidade exterior	Alt x Larg x Prof [mm]		550 x 658 x 275				734 x 870 x 373			
Comprimento máximo	L[m]		15				30			
Desnível máximo	H[m]		12				20			
Diâmetro de tubagem	(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5				6,4/12,7			
Carga adicional de fluido frigorigéneo	(mais de 10m) [g/m]		20							


Acessórios	Descrição	Preço s/ IVA
BRP069C47	Controlador Wi Fi para App para modelos FTXF20/25/35/42E	80 €
BRP069B45	Controlador Wi-Fi para App para modelos FTXF50/60/71D	80 €
BRC073 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Comando por cabo	195 €
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	25 €
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	40 €
KRP980*	Cabo adaptador para ligação placas opcionais	115 €
KRP067A41	Cabo adaptador sem caixa para ligação placas opcionais	115 €
KRP928A25 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	Adaptador de interface para DIII-net	305 €
KRP413A15 <sup>(1)</sup>	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/ contacto de impulso aberto	270 €
RTD-RA <sup>(1)</sup>	Interface Modbus	230 €
KLIC-DDV3 <sup>(1)</sup>	Interface KNX	295 €

(1) Necessário adaptador KRP980\* ou KRP067A41 apenas para capacidades 20/25/35/42 E.


(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).

(3) Este opcional não pode funcionar simultaneamente com a função WLAN. Quando ligar este opcional deverá desligar a função WLAN na unidade interior.

## ESQUEMA ELÉTRICO

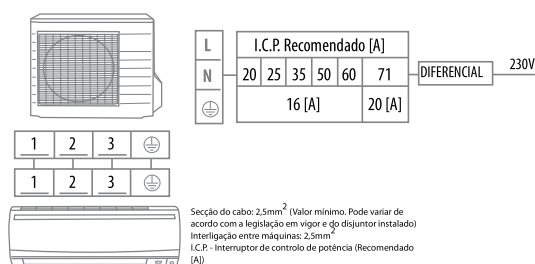

## LIMITES DE FUNCIONAMENTO



## ESQUEMA FRIGORÍFICO

